Lauber Container Type TroCo

Windendrehdeckel mit Vlies cap with pinion jacks and felt

Windendrehdeckel geschlossen cap with pinion jacks closed

Lauber Container Type TroCo

Rollplane geschlossen roll up tarpaulin closed

Rollplane aufgewickelt roll up tarpaulin open

Lauber Container Type TroCo

Scheitholztrocknung mit Schutzvlies drying firewood with a felt on the top

Aufladen / Abladen der Container mit Hakenliftfahrzeug

loading / unloading of the containers with a hook lift truck

Lauber Container Type TroCo

Französische Klappe: wahlweise nutzbar als Pendelklappe oder als Flügeltür

French door: can be used as pendulum-type flap or two-leaf door

Kornschieber

grain hatch

Lauber Container Type TroCo

Luftanschluss torseitig

air connection at the door side

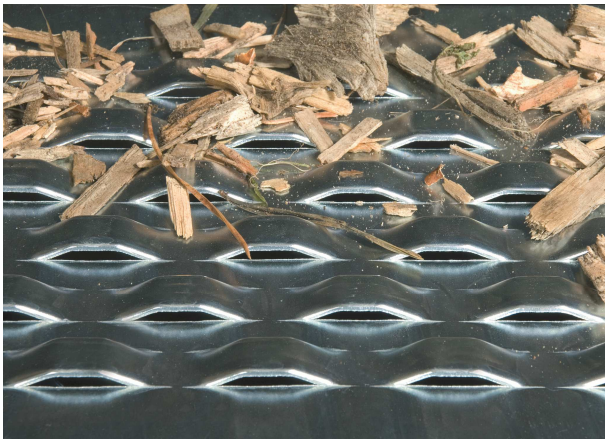

Belüftungsboden integriert

ventilation drying bottom integrated

Lauber Container Type TroCo

Belüftungskanal mit Schlauchanschluss air channel with air tube connection

Luftschlauch Spiralflex air tube

Lauber Container Type TroCo

Schutzvlies: verstärkte Ausführung air-permeable felt: reinforced type

Lauber Container Type TroCo

Verzurrschlaufen am Schutzvlies loops at the corners

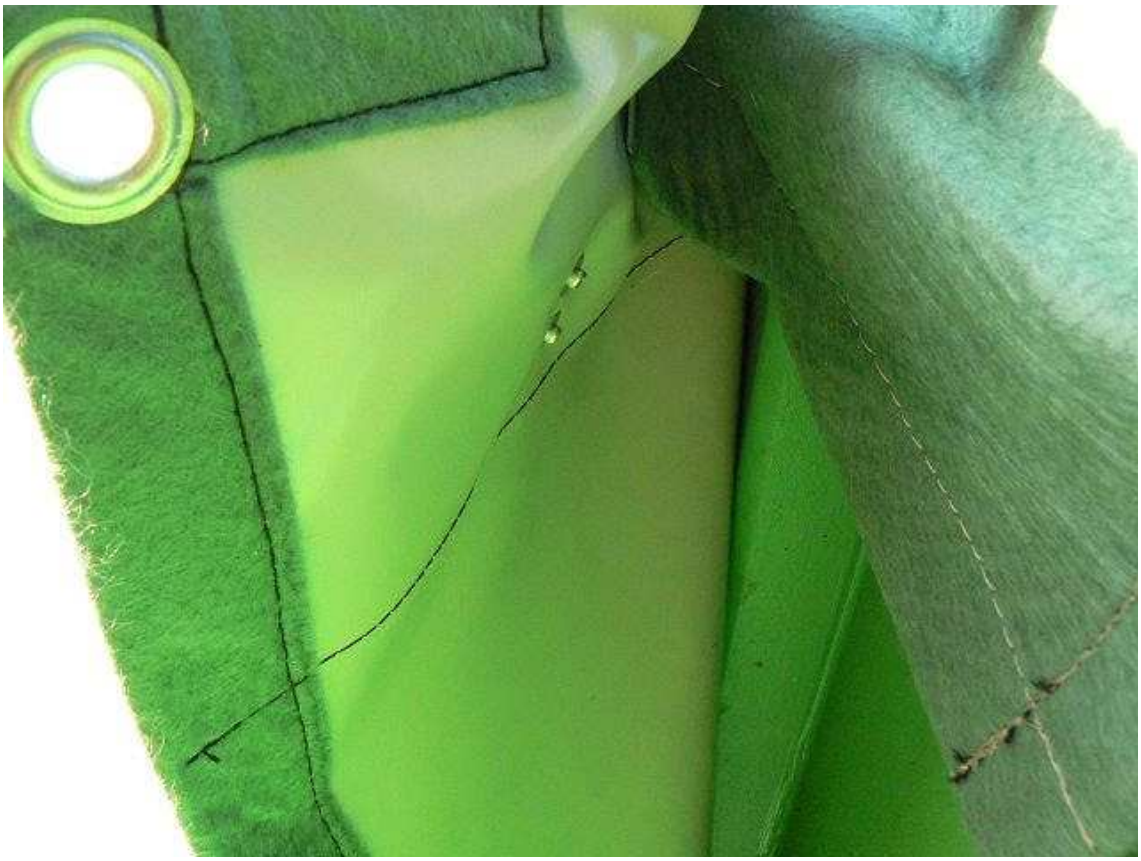

Verzurrschlaufe (Detail) loop at the air-permeable felt (detail)

Lauber Container Type TroCo

„Verstärkte Ausführung“ der Container Type TroCo:
„reinforced equipment” of the container type TroCo:

Endspriegel aus doppel RR 100x50x5 mm
und zusätzlichem 3 Spant im Heckbereich

end rib made by double square tube 100x50x5mm and
added at the end section with 3 rips

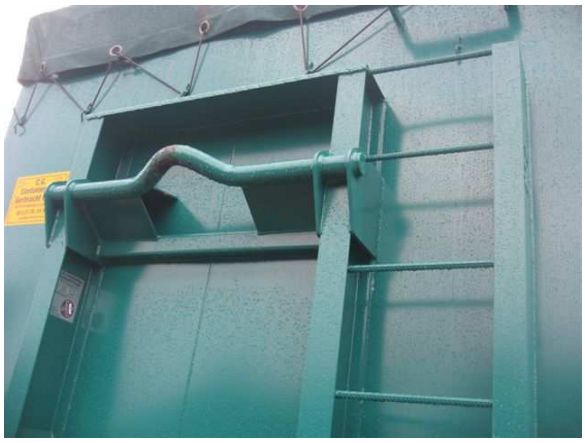

Aufnahmebügel Ø 60 mm,
mit Brennteilen verstärkt.
Leiter aus UNP 180 mit Moniereisen

mounting bar made of round Ø 60 mm,
reinforced with double gas-cut parts.
Ladder made of UNP 180 with reinforcing steel,
exclusive normal steps

Rammpuffer durchgehend
Vorderbau mit doppelten Brennteilen verstärkt

Front structure reinforced with double gas-cut
components

„verstärkter Ausführung der Container“: ebenso inkludiert (ohne Abbildung):
“reinforced equipment of containers”: also included (without image):

Randabschluss aus P-Rohr 88,9x8 mm,
Querrunge im Heckbereich oben

top profiles made of robust pipeline tubing 88,9x8 mm,
cross strut at the top end section